

## SOOT REMOVER POWDER

سوت ریمورپودری جهت ازبین بردن دوده ورسوبات حاصل ازاحتراق برروی سیستم دودکش و لوله های خروجی موتورهای دیزلی استفاده می گردد.

**خصوصیات سوت ریمور پودری**

چنانچه رسوبات حاصل ازسوخت یا دوده برروی قسمتهای انتقال حرارت سیستم خروجی موتورهای دیزلی قرارگیرد راندمان انتقال حرارت را کاهش داده وبه تبع آن مصرف سوخت را بالا می برد هرچه ضخامت این رسوبات ودوده بیشترباشد راندمان حاصل ازانتقال حرارت نیزپائین ترمی آیدومصرف سوخت را بالامی برد ازطرف دیگرسوت ریموربا پائین آوردن دمای احتراق دوده ورسوبات از 600 به 280 درجه سانتیگراد باعث می شودکه رسوبات ودوده به راحتی به صورت خاکسترازسیستم خارج شود.سوت ریمورنه تنها ازپائین آمدن راندمان حرارتی ومصرف سوخت بیشترجلوگیری می کند بلکه ازایجاد اسید که به شدت خورنده می باشد نیزجلوگیری می نماید چنانچه از سوت ریموراستفاده نگردد اسیدحاصل ازسوختن گوگرد خورندگی شدید برروی مبدل های حرارتی یا سوپرهیتر ، اکونومایزرودودکش جریان خروج هوا به وجودمی آورد

**طریقه مصرف دربویلرها :**

دربویلرها سوت ریمورباید به طریقی به وسیله یک دمنده استفاده گردد تا بتواند درجهت جریان شعله بخوبی منتشرگردد

درموتورهای دیزلی مکان مناسب جهت تزریق درمدخل ورودی دودبه دودکش می باشد . میزان مصرف آن دردو جدول به شرح زیرمی باشد .



IMS  
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com

DELARAN ROOZ



شرکت تولیدی دل آران روز  
(سهامی خاص)

برای بویلر

میزان بخار تولیدی تن تن به ساعت	میزان سوخت تن درروز	میزان مصرف سوت ریمور کیلو به روز
3	5/5	1
6		2
9	11	3
12	6	3/5
15	21	
23	27	4
31	41	4/5
46	55	5
62	82	5/5
	110	6/5

موتوردیزلی

میزان سوت ریمور تن به روز	میزان مصرف سوت ریمور کیلوگرم درروز
10	1/5
20	3
30	3/5
40	4
50	4/5



IMS  
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran


Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com

DELARAN ROOZ

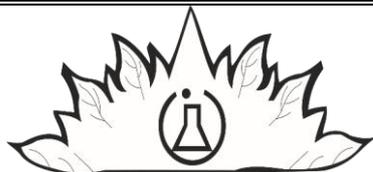

شرکت تولیدی دل آران روز  
(سهامی خاص)

**مشخصات :**

شکل ظاهری : پودر آبی مایل به سبز

دانسیته : 1/3 گرم بر سانتی متر مکعب

نقطه اشتعال : ندارد

اثر بر روی لاستیک : ندارد

اثر بر روی فلزات : چنانچه مرطوب باشد اثر خوردگی دارد.



IMS  
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com